

Ganchos de Espiga ROV Crosby®

Load Rated™


Fatigue Rated™



L-562A GANCHOS DE ESPIGA ROV



- Código de Identificación estampado en cada gancho.
- Templados y Revenidos.
- Marcas **QUIC-CHECK®**, identificadores de ángulos en el ojo superior; y de deformación forjados en el gancho.
- Acabado amarillo fluorescente para alta visibilidad "bajo mar".
- Extensión de la punta facilita su manejo.
- Tamaños de 5.4t hasta 31.5t usan el seguro integrado (S-4320) que cumple con los estándares mundiales para izaje.
 - Un seguro estampado de servicio pesado embona con la punta del gancho.
 - Resorte de larga duración y altos ciclos.
- Ojillos son proveídos en cada lado del gancho para guías de cable. Los cables pasan a través de la perforación en el seguro que lo asiste en permitir al cable "operar a distancia".
- Los cables y los seguros perforados no son proveídos por Crosby. Pueden ser instalados por su Distribuidor Crosby Autorizado. Crosby permite que se modifiquen los seguros para realizar esta función.

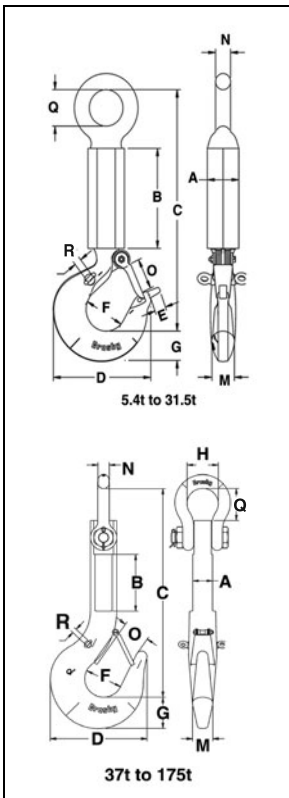

Carga Límite de Trabajo (t)*	Identificación del gancho	L-562A No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)														Seguro de Reemplazo No. de Parte
				A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	Q	R		
†5.4	IA	1297722	21	2.56	9.84	16.60	4.84	.39	2.00	1.44	-	1.13	.88	1.36	2.00	.25	1096515	
†11.5	KA	1297792	33	2.56	9.84	20.39	7.54	1.18	3.00	2.26	-	1.63	1.25	2.08	3.00	.38	1096609	
†16	LA	1297806	42	2.56	9.84	21.65	8.34	1.18	3.25	2.60	-	1.94	1.38	2.27	3.11	.38	1096657	
†22	NA	1297862	68	3.35	9.84	23.75	10.34	1.77	4.25	3.01	-	2.38	1.59	3.02	3.58	.75	1096704	
†31.5	OA	1298042	97	3.35	9.84	26.00	13.62	-	5.00	3.62	4.10	3.00	1.89	3.62	4.21	.75	1090161	
**37	PA	1298049	97	3.15	9.25	32.58	14.06	-	5.38	4.56	5.00	3.00	1.84	3.75	5.26	.75	1090189	
**45	SA	1298057	198	3.15	9.25	34.07	15.44	-	6.00	5.06	5.00	3.25	1.84	4.25	5.26	.75	1090189	
**60	TA	1298087	289	3.54	8.46	37.06	18.50	-	7.00	6.00	5.75	3.91	2.08	5.12	5.94	.75	1090205	
**100	WA	1298103	668	5.51	11.81	46.67	23.00	-	6.81	8.59	7.25	5.50	2.71	4.88	7.47	.75	1090241	
**150	XA	1298117	871	5.91	9.06	48.53	24.38	-	6.75	9.12	9.00	6.00	3.62	5.38	12.18	.75	1090241	
**175	YA	1298130	1135	6.69	10.04	52.24	26.69	-	7.50	9.75	10.00	7.00	4.00	-	11.80	.75	-	

* Carga mínima de ruptura es de 4 veces la Carga Límite de Trabajo.
 **Utiliza el gancho Crosby Estilo S320N.
 † Utiliza el gancho Crosby Estilo S319N.

Ganchos y Destorcadores